

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 149 182**  
**A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 84115806.6

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>: **C 09 K 3/18**  
**C 08 J 7/04, C 08 J 7/06**

(22) Anmeldetag: 19.12.84

(30) Priorität: 03.01.84 DE 3400079

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
24.07.85 Patentblatt 85/30

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: Röhm GmbH  
Kirschenallee Postfach 4242  
D-6100 Darmstadt 1(DE)

(72) Erfinder: Krautter, Jürgen  
Carl-Ullrich-Strasse 55  
D-6100 Darmstadt(DE)

(72) Erfinder: Dzialis, Willi  
Brucknerstrasse 27  
D-6103 Griesheim(DE)

(54) **Wasserspreitendes Kunststoffmaterial, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung als Verglasungs- und Bedachungsmaterial.**

(57) Das wasserspreitende Kunststoffmaterial, insbesondere zur Verglasung von Gewächshäusern oder anderen Feuchträumen, besteht aus einem Grundkörper aus Kunststoff mit wasserabstoßender Oberfläche, einer darauf aufgetragenen haftvermittelnden Schicht aus einem in Wasser nicht löslichen und im wesentlichen nicht quellbaren organischen Polymermaterial mit einem Gehalt an polaren Gruppen und aus einer auf der haftvermittelnden Schicht aufgetragenen wasserspreitenden Schicht, bestehend aus Siliciumdioxid und/oder einem nicht wasserlöslichen Metalloxid von kolloidaler Teilchengröße.

EP 0 149 182 A2

Wasserspreitendes Kunststoffmaterial, Verfahren zu seiner  
Herstellung und Verwendung als Verglasungs- und Bedachungs-  
material

---

5

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein wasserspreitendes Kunststoffmaterial,  
enthaltend einen Grundkörper aus Kunststoff mit wasserab-  
stoßender Oberfläche und auf wenigstens einem Teil seiner  
10 Oberfläche eine wasserspreitende Schicht mit einem Gehalt an  
Siliciumdioxid und/oder einem nicht wasserlöslichen Metall-  
oxid. Unter "wasserspreitend" wird die Eigenschaft einer  
Oberfläche verstanden, mit einem darauf aufgebracht  
15 Wassertropfen einen Randwinkel unter 20° zu bilden.

Wasserspreitende Kunststoffe haben die Eigenschaft, daß sich  
Wasser, welches auf ihre Oberfläche gerät, dort nicht zu  
voneinander getrennten Tropfen zusammenzieht, sondern daß  
20 sich die Tropfen ausbreiten und bei Berührung zu einer  
geschlossenen Schicht zusammenfließen. Dadurch werden eine  
verbesserte Lichtreflexion an der mit Wasser befeuchteten  
Oberfläche und - bei durchsichtigen Kunststoffen - eine  
bessere Lichtdurchlässigkeit erreicht und das Abtropfen von  
25 Wasser von der Unterseite des Kunststoffkörpers erschwert.  
Diese Eigenschaften werden vor allem von Verglasungsmateri-  
alien für Gewächshäuser, Schwimmhallen und ähnliche Feucht-  
räume verlangt. Bei diesen Werkstoffen ist es erwünscht, daß  
das unvermeidbar sich daran abscheidende Kondenswasser nicht  
30 tropfenförmig abfällt, sondern dem Gefälle des Materials  
folgend in einer geschlossenen Schicht oder wenigstens in  
zusammenhängenden Bahnen zum unteren Rand abfließt.

Stand der Technik

- Es sind zahlreiche Versuche unternommen worden, beschlag-  
schützende Beschichtungen aus vernetzten hydrophilen Polymeren  
auf wasserabstoßenden Kunststoffoberflächen zu erzeugen.  
5 Nach DE-OS 21 61 645 wird eine derartige Beschichtung aus  
einem Mischpolymerisat aus Alkylestern, Hydroxyalkylestern  
und quartären Aminoalkylestern der Acryl- oder Methacryl-  
säure und Methyroläthern des Methacrylamids als Vernetzungs-  
10 mittel erzeugt. Sie nehmen zunächst unter Quellung Wasser  
auf und gehen dabei allmählich in einen wasserspreitenden  
Zustand über. Infolge der Quellung wird die Beschichtung  
jedoch weich und empfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- 15 Um eine höhere mechanische Beständigkeit zu erreichen,  
wurden Beschichtungen mit hydrophilen anorganischen Bestand-  
teilen in einem hydrophilen Bindemittel entwickelt. Nach  
JP-A 76 81 877 werden PVC- oder Polymethylmethacrylatfolien  
mit einer Beschichtung aus kolloidalem Aluminiumoxid als  
20 hydrophilierendem hartem Inhaltsstoff und Polyvinylalkohol  
und Ammoniumpolyacrylat als Bindemittel überzogen, jedoch  
ist auch diese Beschichtung im wassergequollenen Zustand  
mechanisch empfindlich.
- 25 Es ist auch schon versucht worden, benetzungsfreundliche  
Mittel in das Kunststoffmaterial selbst einzuarbeiten. So  
werden wasserspreitende Abdeckungen für Gewächshäuser und  
ähnliche Feuchträume nach DE-PS 2 017 002 aus einem Kunststoff  
mit einem Gehalt eines oberflächenaktiven Mittels, wie  
30 Polyalkylenglykol, hergestellt. Die Wirkung dieses Zusatzes  
ist begrenzt, dazu wird die Witterungsbeständigkeit des  
Kunststoffes beeinträchtigt.

In JP-A 76 06 193 werden als Verglasungsmaterial für Gewächshäuser Polymethylmethacrylatplatten mit einer Beschichtung aus 95 Teilen kolloidalem Siliciumdioxid und 5 Teilen einer Dispersion eines hydrophoben Acrylharzes vorgeschlagen. Die  
5 Haftung dieser Beschichtung ist jedoch - namentlich im feuchten Zustand - völlig unbefriedigend.

Eine bessere Haftung einer beschlagschützenden Beschichtung auf Kunststoffen wird nach EP-A 51 405 mit einem aus zwei  
10 Schichten aufgebauten Überzug erreicht, wobei beide Schichten kolloidales Siliciumdioxid, ein teilhydrolysiertes Silikon und Polyvinylalkohol als Bindemittel enthalten. In der unteren Schicht ist das Verhältnis von Silicium zu Kohlenstoff größer als in der äußeren Schicht.

15 Aus der japanischen Offenlegungsschrift 83/63 729 ist es bekannt eine nicht abwaschbare wasserspreitende Beschichtung auf Kunststoffen in zwei Stufen herzustellen. Als Grundbeschichtung wird eine Lösung eines wasserunlöslichen, anion-  
20 aktiven Polyelektrolyten, gelöst in einem organischen Lösungsmittel, in dünner Schicht aufgetragen. Beispiele sind Mischpolymerisate von Methyl- und Butylmethacrylat und Methacrylsäure oder von Styrol und Maleinsäure. Auf die Grundbeschichtung wird ein wäßriges, positiv elektrisch  
25 geladenes anorganisches Kolloidsol aufgebracht, welches durch die Wechselwirkung mit der anionaktiven Grundbeschichtung adsorbiert wird. Ein Beispiel für ein solches Kolloidsol ist ein kationaktives Tonerdesol, welches von Nissan Chemical Industries Ltd. unter der Bezeichnung "Aluminasol 100"  
30 in den Handel gebracht wird. Obwohl diese Beschichtung eine

gute wasserspreitende Wirkung ausübt, hat sie den Nachteil einer hohen Empfindlichkeit gegen mechanische Beschädigungen. Bei der Naßscheuerbeanspruchung gemäß DIN 53 778 zeigen sich bereits nach 10 Scheuerhüben steifenförmige Ablösungen und  
5 nach 50 Scheuerhüben ist die Beschichtung vollständig entfernt. Dies ist für die Beanspruchungen, denen z.B. eine Gewächshausverglasung während der Errichtung und des Betriebes ausgesetzt ist, völlig unzureichend.

#### 10 Aufgabe und Lösung

Die große Zahl von beschlagverhindernden Überzugssystemen für Kunststoffe läßt darauf schließen, daß das starke  
Bedürfnis nach einer praktisch brauchbaren Beschichtung  
15 durch die bisher entwickelten Überzüge nicht in ausreichendem Maße erfüllt worden ist. Stark hydrophile Überzugsmaterialien lassen zwar meistens eine gute Wasserspreitung erreichen, jedoch sind sie im gequollenen Zustand zu weich. Wenn man diesen Nachteil durch eine stärkere Vernetzung oder geringere  
20 Hydrophilie bekämpft, so geht mit der mechanischen Empfindlichkeit zugleich die Wasserspreitung verloren. Siliciumdioxid und verschiedene andere Metalloxide vereinigen zwar den Vorteil großer Härte und guter Benetzbarkeit durch Wasser ohne jede Quellbarkeit. Jedoch haben diese Oxide  
25 keinerlei Haftung auf der Kunststoffoberfläche. Durch haftvermittelnde Grundsichten läßt sich zwar die Haftung der Oxide verbessern, jedoch genügt sie auch dann den in der Praxis gestellten Anforderungen nicht.

30 In dem Maße, wie zur Verankerung der Oxide auf der Kunststoffoberfläche Bindemittel verwendet werden, geht die

Benetzbarkeit der Oxide zurück und es treten die Nachteile der Bindemittel in Erscheinung: nämlich mechanische Empfindlichkeit im Falle hydrophiler Bindemittel und ungenügende Wasserspreitung im Falle hydrophober Bindemittel.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den seit langem unbefriedigten Bedarf nach einer praktisch brauchbaren wasserspreitenden Kunststoffbeschichtung durch einen Überzug von gleichzeitig verbesserter Haftfestigkeit, vermindelter mechanischer Empfindlichkeit im feuchten Zustand und verbesserter Dauerhaftigkeit bei hoher Wasserspreitungswirkung besser zu befriedigen. Eine beschlag-schützende Wirkung in dem Sinne, daß Kondenswasser von der Beschichtung aufgenommen wird, ist nicht Ziel der Erfindung, jedoch wird baldiges Zusammenfließen der Kondenswassertröpfchen angestrebt.

10  
15

Es wurde gefunden, daß Teilchen kolloidaler Größe aus reinen, d.h. neutralen Silicium- und/oder Metalloxiden oder von anionisch modifizierten Silicium- und/oder Metalloxiden auf einer haftvermittelnden Schicht eines in Wasser nicht löslichen und im wesentlichen nicht quellbaren organischen Polymermaterial mit einem Gehalt an polaren Gruppen wesentlich stärker haften als kationisch modifizierte anorganische Kolloidteilchen. Das gilt vor allem für haftvermittelnde Schichten, deren polare Gruppen nicht basisch und nicht salzartig sind.

20  
25

Die Haftfestigkeit der wasserspreitenden Schicht, gemessen durch die Hubzahl im Naßscheuertest, nimmt in typischen

30

Fällen um wenigstens zwei Größenordnungen und in günstigen Fällen um drei bis vier Größenordnungen zu.

5 Es ist zwar bekannt, Überzüge aus kolloidaler Kieselsäure auf Substrate mit strukturierter Oberfläche, wie texturierten Fasern oder Papier, aufzubringen, z.B. um deren Gleitfähigkeit herabzusetzen. In diesen Fällen verankert sich die Kieselsäure in der Struktur der Oberfläche. Bei der Anwendung als Antiblockmittel auf Kunststofffolien wird eine dauernde  
10 Haftung weder angestrebt noch erreicht; es genügt, wenn das Kleben der gerollten Folie bis zur Entnahme von der Vorratsrolle verhindert wird. Die Antiblockwirkung wird auch durch eine teilweise zerstörte Kieselsäurebeschichtung und die losgelösten Teilchen bewirkt.

15 Es ist überraschend, daß es durch die Zwischenschaltung einer nicht quellbaren organischen Polymerschicht mit polaren Gruppen möglich ist, die bindemittelfreie Schicht der genannten neutralen oder schwach anionischen Silicium- und/oder Metalloxide fest haftend an eine wasserabstoßende  
20 Kunststoffoberfläche zu binden. Darüber hinaus wurde festgestellt, daß die Lichtdurchlässigkeit des beschichteten Kunststoffmaterials bereits im trockenen Zustand höher liegt als vor der Beschichtung.

#### 25 Das zu beschichtende Kunststoffmaterial

Die äußere Gestalt der Kunststoffmaterialien, die gemäß der Erfindung beschichtet werden, kann sehr unterschiedlich  
30 sein. Es wird nur vorausgesetzt, daß es sich um ein Material

handelt, bei dessen Anwendung die Ansammlung von getrennten Wassertropfen an ihrer Oberfläche unerwünscht und die Bildung einer zusammenhängenden Wasserschicht erwünscht

5 t. Dies gilt vorzugsweise für Verglasungs- und Abdeckungs-  
material für feuchte Räume.

Bevorzugte Materialien sind flächenförmige Werkstoffe, wie Folien und Tafeln. Zu den Folien zählen Flächengebilde unter 1 mm Dicke bis zu etwa 0,01 mm und vorzugsweise 0,05  
10 bis 0,5 mm Dicke. Zu den Tafeln zählen steife Flächengebilde ab 1 mm Dicke bis zu etwa 10 mm und vorzugsweise 2 bis 6 mm Dicke. Besonders bevorzugt sind einstückig extrudierte Hohlkammerplatten bzw. Stegdoppelplatten, die in der Regel eine Gesamtdicke zwischen 5 und 50 mm haben. Ihre  
15 Außenwände haben meistens eine Dicke von 1/20 bis 1/8 der Gesamtdicke und sind durch senkrecht oder schräg dazu verlaufende Stege einstückig miteinander verbunden.

20 Die Oberflächen des zu beschichtenden Kunststoffmaterials sind in der Regel eben und glatt und meistens mehr oder weniger glänzend. Das Kunststoffmaterial kann durchsichtig, durchscheinend oder lichtdurchlässig sein; vorzugsweise ist es klar und farblos oder weiß durchscheinend.

25 Die Erfindung eignet sich für alle Kunststoffe deren Oberflächen von sich aus wasserabstoßend sind. Das sind vor allem Kunststoffe, die selbst keine oder vernachlässigbar wenige polare Gruppen in ihrer Struktur enthalten. Dazu zählen z.B. Polyäthylen, Polypropylen, Polystyrol und  
30 dessen schlagzäh modifizierte Abkömmlinge, Polyvinylchlorid



und Polyester. Sie werden als wasserabstoßend bezeichnet, wenn der Randwinkel eines darauf liegenden Wassertropfens mehr als 70° beträgt. Bevorzugte Kunststoffe sind Polymethacrylate (Acrylglas) und Polycarbonate, insbesondere des  
5 Bisphenols-A; diese Werkstoffe werden als steife Kunststoffverglasungsmaterialien für Gewächshäuser und Schwimmhallen eingesetzt, und zwar vorzugsweise in Form von extrudierten Hohlkammerplatten.

- 10 Die wasserspreitende Schicht  
kann auf allen Oberflächen des Kunststoffgrundkörpers angebracht werden, jedoch wird es häufig vorgezogen, nur eine Seite eines flächenförmigen Materials zu beschichten. Bei der Verwendung als Verglasungs- oder Bedachungsmaterial  
15 liegt die beschichtete Seite innen.

Als wasserspreitende Schicht eignen sich neben den reinen Oxiden, wie Siliciumdioxid und Aluminiumoxid, auch Oxid-Gemische bzw. Mischoxide. Vorteilhaft sind z.B. Silicium-  
20 Aluminium-Mischoxide mit einem Si/Al-Verhältnis von 1 : 1 bis 30 : 1. Sie können teilweise mit Basen neutralisiert sein und enthalten dann Kationen, wie Alkali- oder Ammoniumionen. Die letzteren verflüchtigen sich leicht beim Trocknen.

- 25 Andere Metalloxide, die neben oder anstelle von Silicium- bzw. Aluminiumoxid in der wasserspreitenden Schicht enthalten sein können, leiten sich z.B. von den Elementen Zink, Titan, Zirkon oder Chrom ab. Bevorzugt werden farblose  
30 Metalloxide. Voraussetzung ist stets, daß die Oxide in Wasser praktisch unlöslich sind. Die Löslichkeit der Oxide als solcher oder ihrer hydratisierten Formen in Wasser von 20°C soll unter 200 ppm liegen.

Die Oxidschicht übt eine stark wasserspreitende Wirkung aus. Sie ist anscheinend sowohl auf die gute Wasserbenetzbarkeit der Oxide als auch auf die submikroskopische Rauigkeit der Oxidschicht zurückzuführen.

5

Die Metalloxide können schon in kolloidaler Form aufgebracht werden, insbesondere in Wasser als suspendierendem Medium, jedoch sind auch Kolloide in polaren Flüssigkeiten, wie Dimethylformamid oder Isopropanol, oder in wäßrigen Lösungsmitteln, wie Mischungen von Aceton, Methanol oder Äthanol mit Wasser verwendbar. Die Kolloidteilchen haben eine Größe unter 200 nm, vorzugsweise unter 120 nm, insbesondere 5 bis 100 nm. Sie enthalten nicht in allen Fällen die reinen Oxide, sondern mehr oder weniger hydratisierte und neutralisierte Formen, die jedoch im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung von den reinen Oxiden nicht unterschieden zu werden brauchen.

15

Kolloidale Kieselsäure ist in verschiedenen verwendbaren Präparaten im Handel. Besonders geeignet sind anionische Typen, die zur Stabilisierung Kationen, z.B. Alkali- oder Ammoniumionen, enthalten.

20

Wesentlich für die Erfindung ist, daß die wasserspreitende Schicht - abgesehen von einem eventuellen Tensidgehalt - überwiegend, d.h. zu mehr als 90 Gew.-%, vorzugsweise zu mehr als 99 Gew.-% aus Siliciumdioxid und/oder dem Metalloxid besteht. Vorzugsweise wird auf weitere Bestandteile, die nicht wasserlöslich sind, vollständig verzichtet. Auf jeden Fall muß eine Wasserspreitung bestehen, die einem Randwinkel eines Wassertropfens unter 20°, vorzugsweise unter 10° entspricht.

25

30

Ein weiteres wichtiges Merkmal der wasserspreitenden Schicht ist ihre Dicke. Es wurde festgestellt, daß die Delaminationsneigung der Schicht mit der Dicke stark zunimmt. Da für die Wirksamkeit der Schicht nur ihre geschlossene Oberfläche aber nicht ihre Dicke von Bedeutung ist, ergibt die dünnstmögliche Schicht, die sich aus dem eingesetzten Kolloid herstellen läßt, bereits die bestmögliche Wirkung. Daher wird eine Schichtdicke von 0,01 bis 4 µm, insbesondere 0,1 bis 1 µm bevorzugt.

10

#### Die haftvermittelnde Schicht

befindet sich zwischen der wasserspreitenden Schicht und der wasserabstoßenden Kunststoffoberfläche. Wenn der Grundkörper nur teilweise mit einer wasserspreitenden Beschichtung versehen ist, genügt es, wenn auch die haftvermittelnde Schicht nur in den entsprechenden Teilbereichen aufgebracht wird.

Die wesentliche Eigenschaft der haftvermittelnden Schicht liegt darin, daß sie eine größere Haftfestigkeit sowohl zu der Kunststoffoberfläche als auch zu der wasserspreitenden Schicht besitzt als die letztere zu der Kunststoffoberfläche. Während es zahlreiche organische Polymerstoffe gibt, die an einer wasserabstoßenden Kunststoffoberfläche gut haften, bedarf es zu einer ausreichenden Haftung an der wasserspreitenden Schicht bestimmter Eigenschaften. Sie beruhen auf den polaren Gruppen in der haftvermittelnden Schicht in Verbindung mit ihrer Unlöslichkeit und Unquellbarkeit in Wasser. Die polaren Gruppen müssen nicht notwendigerweise chemisch an den Hauptbestandteil der haftvermittelnden Schicht gebunden sein, obwohl dies bevorzugt ist; vielmehr genügt es, wenn sie chemisch an einen Neben-

20  
25  
30

bestandteil gebunden sind. Es wird angenommen, daß die Haftung durch eine Wechselwirkung zwischen den Sauerstoffatomen oder Hydroxylgruppen der Oxide und den polaren Gruppen zustande kommt. Da Wassermoleküle ebenfalls zu  
5 einer starken Wechselwirkung mit den Oxidsauerstoffatomen fähig sind und die polaren Gruppen verdrängen können, soll das Polymermaterial der haftvermittelnden Schicht möglichst wenig Wasser aufnehmen. Darüber hinaus würde die Haftfestigkeit auch durch morphologische Veränderungen infolge  
10 häufiger Quellung und Entquellung beeinträchtigt. Daraus erhellt die Bedeutung einer geringeren Quellbarkeit in Verbindung mit einer begrenzten Polarität, obwohl die Erfindung damit nicht auf eine bestimmte Theorie festgelegt werden soll.

15 Das organische Material der haftvermittelnden Schicht besteht aus wenigstens einem makromolekularen Stoff mit einem gewichtsmittleren Molekulargewicht über 1000, vorzugsweise über 10.000. Es kann sich um ein rein organisches  
20 Material mit einem durchgehenden Kohlenstoffgerüst bzw. einem von Sauerstoff- oder Stickstoffatomen unterbrochenen Kohlenstoffgerüst oder ein gemischt organisch-anorganisches Material handeln, dessen durchgehendes Grundgerüst ganz oder teilweise aus Heteroatomen, wie Sauerstoff und Silicium,  
25 besteht.

Als polare Gruppen sind besonders Hydroxyl-, Carboxyl-, Sulfonyl-, Carbonsäureamid, Nitril- und Silanol-Gruppen zu nennen. Sie sind vorzugsweise Bestandteil einer makromole-  
30 kularen Verbindung, die gleichzeitig unpolare Gruppen enthält, wie Alkyl-, Alkylen-, Aryl- oder Arylengruppen. Das Verhältnis von polaren zu unpolaren Gruppen muß so

gewählt werden, daß Haftung sowohl zu der wasserabstoßenden, also unpolaren Kunststoffoberfläche als auch zu der wasserspreitenden, also hydrophilen Schicht erreicht wird. Die Polarität darf nicht so groß sein, daß das Material der haftvermittelnden Schicht selbst wasserlöslich oder wasserquellbar wäre. Die Quellung bei Sättigung mit Wasser bei 20° liegt nicht über 10 Vol.-% und vorzugsweise nicht über 2 Vol.-%. Die Polarität soll jedoch auch nicht so niedrig sein, daß das Material in völlig unpolaren Lösungsmitteln, wie Benzin, löslich wäre. Die meisten geeigneten Materialien sind in begrenzt polaren organischen Lösungsmitteln löslich, wie Chlorkohlenwasserstoffen, Estern, Ketonen, Alkoholen oder Äthern oder deren Gemischen mit Aromaten. Das Material der haftvermittelnden Schicht ist in der Regel nicht selbst wasserspreitend. Wassertropfen auf seiner Oberfläche bilden meistens Randwinkel von über 20°, insbesondere 20° bis 70°.

Die erforderliche Ausgewogenheit der Affinitäten zu den beiden angrenzenden Schichten wird im allgemeinen erreicht, wenn das Material der haftvermittelnden Schicht 0,4 bis 100 Milliäquivalent polare Gruppen je 100 g des Polymermaterials enthält.

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn das Polymermaterial dreidimensional vernetzt ist, jedoch darf eine solche Vernetzung in dem Fall, daß die haftvermittelnde Schicht aus einer Lösung des Polymermaterials erzeugt wird, erst nach Bildung der Schicht herbeigeführt werden. Die Vernetzung vermindert die Quellfähigkeit. Sie soll jedoch nicht so stark sein, daß das Polymermaterial vollständig hart und spröde ist. Günstig ist eine gewisse elastische

Dehnbarkeit des - gegebenenfalls vernetzten - Polymermaterials.

- 5 Eine geeignete Klasse von Polymermaterialien besteht aus Polymerisaten bzw. Mischpolymerisaten von Vinylmonomeren. Wenigstens ein Teil der Vinylmonomereinheiten muß eine polare Gruppe der genannten Art tragen. Sie kann aus den zugrundeliegenden Monomeren stammen oder durch nachträgliche Umsetzung in das Polymere eingeführt worden sein. Ein Teil  
10 der Vinylmonomeren enthält unpolare Gruppen, wie Alkyl-, Alkylen-, Aryl- oder Arylengruppen.

- Die polaren Gruppen unterscheiden sich in ihrer polarisierenden Wirksamkeit. Diese nimmt in der Reihenfolge  
15 Nitril, Hydroxyl, prim. Carbonsäureamid, Carboxyl, Sulfonyl, Silanol zu. Je stärker die polarisierende Wirkung ist, um so geringer liegt der erforderliche Gehalt in dem Polymermaterial. Während von den schwach polaren Gruppen 4 bis 100 mÄquivalent polare Gruppen je 100 g Polymermaterial  
20 verwendet werden, genügen 0,4 bis 20 mÄquivalent/100 g der stark polaren Gruppen. Wird der Gehalt an polaren Gruppen zu niedrig gewählt, so wird keine ausreichende Haftung der wasserspreitenden Schicht erreicht. Ist dagegen der Gehalt an polaren Gruppen zu hoch, steigt die Wasserquellbarkeit  
25 zu stark an, was wiederum die Haftung vermindert.

- Zu den Vinylmonomeren, die die genannten Gruppen tragen, gehören z.B. Acryl- und Methacrylnitril, Hydroxyalkylester ungesättigter polymerisierbarer Carbonsäuren, insbesondere  
30 solche mit 2 bis 6 C-Atomen im Hydroxyalkylrest, Glycidylacrylat und -methacrylat bzw. die durch Hydrolyse daraus entstehenden Dihydroxyalkylester, die Amide der genannten

Säuren, vor allem Acrylamid und Methacrylamid, Acryl-, Methacryl-, Malein-, Fumar- oder Itakonsäure, ferner Vinylsulfonsäure, Styrolsulfonsäure, Acryl- und Methacryl-amidoalkansulfonsäuren, Acryloxy- und Methacryloxy-alkansulfonsäuren, Acryloxy- und Methacryloxy-alkyl-trialkylsilane bzw. deren Hydrolyseprodukte. Polare Gruppen, die nicht basisch und nicht salzartig sind, sind bevorzugt, insbesondere Hydroxyl-, Carboxyl-, Carbonamido- und Silanolgruppen.

10

Als Vinylmonomere mit unpolaren Gruppen sind die Alkylester von ungesättigten, polymerisierbaren Säuren, wie z.B.

Acryl-, Methacryl-, Malein-, Fumar- oder Itakonsäure, zu nennen. Die Alkylreste enthalten im allgemeinen 1 bis 18 C-Atome, vorzugsweise 1 bis 8 C-Atome. Weiterhin gehören zu diesen Monomeren Styrol, Vinyltoluol, Vinylacetat, Vinylpropionat und andere Vinylester von Fettsäuren, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid.

15

Mischpolymerisate aus polaren und unpolaren Vinylmonomeren sind nach bekannten Verfahren der radikalischen Polymerisation herstellbar, z.B. durch Lösungs- oder Emulsionspolymerisation. Die entstehenden Lösungen oder Dispersionen können, gegebenenfalls nach Verdünnung, unmittelbar zur Herstellung der haftvermittelnden Schicht eingesetzt werden.

20  
25

Andere Klassen von geeigneten Polymermaterialien für die haftvermittelnde Schicht sind durch polare Gruppen modifizierte Polyester, Polyäther, Polycarbonate, Polyurethane oder Epoxidharze.

30

Die polaren Gruppen können Bestandteil der eingesetzten Ausgangsstoffe sein oder sie können nachträglich in das Polymermaterial eingeführt worden sein. Polymermaterialien

mit Hydroxylgruppen können z.B. mit Silanen, die wenigstens zwei an Silicium gebundene Halogenatome, Alkoxygruppen oder Aryloxygruppen tragen, umgesetzt werden. Als Beispiele seien Tetrachlorsilan, Tetraäthoxysilan, Tetraphenoxysilan, Methyl-  
5 trimethoxysilan oder Methyl-trichlorsilan genannt. Durch Hydrolyse der so eingeführten Gruppen, gegebenenfalls erst nach Bildung der haftvermittelnden Schicht entstehen polare Silanol-Gruppen. Sie haben vor den anderen polaren Gruppen den Vorteil, daß sie eine sehr starke Bindung gegenüber Silicium-  
10 und Aluminiumoxyd ausüben, aber die Wasserquellbarkeit der haftvermittelnden Schicht kaum beeinflussen. Daher bilden Polymermaterialien mit Si-OH-Gruppen als haftvermittelnde Schicht eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Die haftvermittelnde Wirkung kommt an den beiden Grenzflächen zu  
15 der wasserabstoßenden Kunststoffschicht einerseits und der wasserspreitenden Schicht andererseits zustande. Dazu genügt schon eine Schicht von geringstmöglicher Dicke. Die Schicht ist daher in der Regel nur 0,01 bis 20 µm und vorzugsweise 0,01 bis 2 µm dick. Geringere Dicken sind nur schwer ohne Fehlstellen zu  
20 erzeugen. Größere Dicken sind weniger wirtschaftlich, aber technisch voll wirksam.

#### Das Beschichtungsverfahren

wird zweckmäßig unmittelbar im Anschluß an die Herstellung des  
25 Grundkörpers aus Kunststoff durchgeführt. In manchen Fällen, beispielsweise bei der Beschichtung von Polyolefinkunststoffen, ist eine Koronabehandlung der zu beschichtenden Oberfläche vor Aufbringung der haftvermittelnden Schicht zweckmäßig.

30 Die haftvermittelnde Schicht kann aus einer wäßrigen Dispersion



oder einer organischen Lösung des Überzugsmittels aufgebracht werden. Wegen der außerordentlich geringen Dicke der Schicht kann die Dispersion oder Lösung in stark verdünnter Form aufgetragen werden. Konzentrationen von 0,1 % bis 40 %, vorzugsweise 1 - 10 %, sind zweckmäßig. Das flüssige Beschichtungsmittel kann durch Streichen, Gießen, Walzenauftrag, Sprühen oder andere bekannte Methoden aufgebracht werden. Die aufgetragene Beschichtungsflüssigkeit kann erforderlichenfalls mit einer Rakel, z.B. einer Draht-, Zahn-, Gummi- oder Luft-  
10 rakel, gleichmäßig verteilt werden. Unmittelbar nach dem Auftrag wird die flüssige Komponente verdampft, beispielsweise in einem Warmluft-Trockner. Anschließend wird in gleichartiger Weise die Oxidschicht aufgebracht. Vorzugsweise wird eine kolloidale wäßrige Lösung bzw. Dispersion des Oxids auf-  
15 tragen. Es ist auch möglich, eine Verbindung des Siliciums oder des Metalls aufzutragen, die auf der beschichteten Oberfläche hydrolysiert wird. Beispielsweise kann eine Lösung eines Orthokieselsäureesters in schwach angesäuertem Alkohol aufgetragen werden. Der Ester hydrolysiert während oder nach  
20 dem Trocknen der Beschichtung. Es ist wichtig, daß die Beschichtungsflüssigkeit eine geschlossene Schicht bildet, was erforderlichenfalls durch Zugabe von - vorzugsweise nicht-ionischen - Tensiden gefördert werden kann. Als Tenside eignen sich beispielsweise oxäthylierte Fettalkohole in einer Konzen-  
25 tration von 2 bis 20 Gew.-% Tensid, bezogen auf den Oxidgehalt, vorzugsweise 3 bis 5 Gew.-%. Vorzugsweise wird nicht mehr von dem Tensid eingesetzt als zur gleichmäßigen Benetzung gerade ausreicht. Das Wasser wird anschließend verdampft, wiederum vorzugsweise in einem Warmluft-Trockner. Dabei steigt  
30 die Temperatur in der Beschichtung meist nicht über 50 bis

60°C an. Die Abriebfestigkeit und Haftung werden nochmals spürbar verbessert, wenn die getrocknete Beschichtung noch einige Zeit höher erwärmt wird, beispielsweise wenigstens 3, vorzugsweise 5 bis 10 min auf über 80°C. Je nach der Art des Kunststoffes können Temperaturen bis über 100°C angewandt werden, gegebenenfalls bis zu 150°C.

Danach ist der beschichtete Kunststoffkörper für den vorgesehenen Einsatz verwendbar. Für den Transport vom Herstellungsbetrieb zum Anwendungsort werden die Oberflächen starrer Kunststoffkörper meistens durch eine schwach haftende, leicht abziehbare Folie geschützt. Die Schutzfolie kann aus Papier oder Kunststoff bestehen; bevorzugt sind Polyolefinfolien. Es hat sich gezeigt, daß dafür gebräuchliche Schutzfolien, die eine Haftkleberschicht aufweisen, stärker als erwünscht an der beschichteten Kunststoffoberfläche haften. Um das Abziehen der Schutzfolie am Anwendungsort zu erleichtern, kann auf die wasserspreitende Beschichtung eine weitere dünne Schicht aus einem wasserlöslichen Material aufgetragen werden. Geeignet sind z.B. Dextrine, Celluloseäther, Natriumpolyacrylat und -methacrylat, Polyvinylalkohol oder Gelatine. Von diesen Zwischenschichten läßt sich die Schutzfolie leicht abziehen. Die wasserlösliche Zwischenschicht braucht nicht entfernt zu werden, da sie selbst wasserspreitend wirkt. Sie geht mit der Zeit mit abfließendem Kondenswasser verloren und läßt dann die erfindungsgemäße, dauerhaft wasserspreitende Beschichtung zurück.

#### Beurteilung der wasserspreitenden Beschichtung

30

Die Nachteile der Kondenswasserbildung an der Unterseite von

unbeschichteten Kunststoff-Verglasungen, vor allem bei Gewächshäusern, beruhen auf der Verminderung der Lichtdurchlässigkeit und auf dem Tropfenfall. Beides wird durch unzureichende Wasserspreitung verursacht.

5

Kunststoffe, wie Polymethylmethacrylat und Polycarbonat, haben eine niedrige Festkörper-Oberflächenspannung und sind infolgedessen durch Wasser schwer benetzbar. Der Randwinkel eines Wassertropfens auf der Oberseite einer waagrecht liegenden unbeschichteten Platte aus diesen Kunststoffen beträgt 75°. Als Randwinkel wird der Winkel zwischen der benetzten Oberfläche und der Tangente an die Oberfläche des Wassertropfens an der Berührungsstelle mit der Oberfläche verstanden. Eine Methode zur Bestimmung des Randwinkels ist in DE-OS 20 17 002, Spalte 3, Zeilen 23 - 48 angegeben.

10

15

Tropfen mit einem Randwinkel von 75° sind nahezu halbkugelförmig. Das von der Rückseite in den Tropfen einfallende Licht wird zu einem erheblichen Anteil reflektiert und geht dadurch für die Beleuchtung eines verglasten Raumes und im Falle von Gewächshäusern für das Pflanzenwachstum verloren.

20

Der Tropfenfall kommt dadurch zustande, daß mehr oder weniger halbkugelförmige Kondenswassertropfen in Abhängigkeit vom Neigungswinkel der Verglasung und der Tropfengröße zu laufen beginnen und sich auf ihrem Weg mit anderen Tropfen vereinigen. Sobald eine kritische Größe erreicht ist, fällt der Tropfen ab. Unter der Verglasung wachsende Pflanzenkulturen können dadurch Schaden nehmen.

25

30

Die Kondenswasserbildung kann auch an einer wasserspreitenden Fläche nicht verhindert werden. Die kondensierende Wassermenge hängt nur davon ab, wie stark der Taupunkt der Luft an der Verglasung unterschritten wird. Die an einer wasserspreitenden  
5 Oberfläche kondensierten Wassertropfen haben einen kleineren Randwinkel und verursachen weniger oder keine Reflexion des von der Rückseite einfallenden Lichts. Außerdem fließen sie schon bei kleiner Tropfengröße zusammen und laufen in Bahnen oder als Film in Gefällerrichtung ab, so daß je nach der  
10 wasserspreitenden Wirkung weniger oder gar kein Wasser abtropft.

Zur Beurteilung der wasserspreitenden Wirkung verschiedener Verglasungsmaterialien wurde eine kastenförmige Apparatur  
15 verwendet, die in der Figur im Schnittbild unter Angabe der Abmessungen in Millimetern dargestellt ist. Die Tiefe beträgt gleichmäßig 230 mm; die vor und hinter der Schnittebene liegenden Seitenflächen sind geschlossen. Der Boden der  
Apparatur ist mit einer 150 mm hohen Schicht 1 aus Wasser  
20 bedeckt, das mittels Heizelementen 2 konstant auf 40°C gehalten wird.

Das zu prüfende Verglasungsmaterial 3 bildet die Unterseite einer Hohlkammer 4, die über die Zuflußleitung 5 und die  
25 Abflußleitung 6 von Wasser von 13°C durchströmt wird.

Das Verglasungsmaterial 3 ist in einem Winkel von 23° angeordnet. Sofern es eine wasserspreitende Beschichtung trägt, befindet sich diese an der Unterseite. Das ablaufende Kondenswasser wird in einer Rinne 7 gesammelt und über eine Leitung 8  
30 in ein Meßgefäß 9 geleitet.

Zur Bewertung wird die innerhalb 24 Stunden gesammelte Wassermenge bestimmt. Da die Kondenswassermenge bei allen Versuchen nahezu gleichgroß sein dürfte, entspricht der Fehlbetrag der gesammelten Wassermenge von einem schlecht spreitenden Verglasungsmaterial gegenüber der Wassermenge von einem optimal spreitenden Material der abgetropften Wassermenge. Eine völlig gereinigte und entfettete Glasoberfläche führt praktisch nicht zur Tropfenbildung und kann als optimaler Standard eingesetzt werden.

10

Zur Bewertung verschiedener Verglasungsmaterialien gehört als wesentliche Eigenschaft die Dauerhaftigkeit bzw. mechanische Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung im Naßzustand. Daher wurden die untersuchten Verglasungsmaterialien der Naßscheuerbeanspruchung gemäß DIN 53778 (entspricht ASTM D 2486-69T) unterworfen und die Zahl der Scheuerhübe festgestellt, die zu einer deutlichen Minderung der Wasserspreitfähigkeit führen.

15

Die Ergebnisse des Kondenswassertests und der Naßscheuerbeanspruchung sind für die untersuchten Verglasungsmaterialien in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt.

20

25

30

- 21 -

	Substrat	Haft- vermit- telnde Schicht	wasser- sprei- tende Schicht	Naßscheuer- festigkeit (Zahl der Scheuerhübe)	Kondens- wassermenge in ml/24h
5	Silikatglas	ohne	ohne	-	1400
	PMMA	ohne	ohne	-	70
10	Silikatglas	ohne	A	2	1400
	PMMA	ohne	A	2	650*
	PMMA	ohne	B	2	1400
	PMMA	M	B	2	-
	PMMA	ohne	C	10	-
	PMMA	N	C	100 - 200	- (Beisp.5)
	PMMA	M	C	>20.000	1400 (Beisp.7)
	PMMA	ohne	D	10	-
15	PMMA	N	D	200 - 500	- (Beisp.1)
	PMMA	M	D	>20.000	1400 (Beisp.3)

## Erläuterungen:

- 20 \* Die wasserspreitende Schicht war anfangs gut wirksam,  
jedoch nach 12 Std. abgelöst
- N = haftvermittelnde Schicht aus einem Mischpolymerisat aus  
Butylmethacrylat, Methylmethacrylat, alkyliertem  
Methylolmethacrylamid, Hydroxäthylacrylat
- 25 M = haftvermittelnde Schicht aus einem Mischpolymerisat aus  
Methylmethacrylat und Methacryloxypropyl-trimethoxysilan
- A = handelsübliche wasserspreitende Beschichtung für  
Silikatglas oder Kunststoffe (Sunclear G, Solar  
Sunstill, USA)

30

- 22 -

B = wie A, jedoch nach dem Trocknen 5 min bei 80°C wärme-  
behandelt

C = handelsübliche wäbrig-kolloidale, schwach anionische  
Kieselsäure (Kieselso1 A200, Bayer AG)

5 D = handelsübliches wäbrig-kolloidales, schwach anionisches,  
oberflächlich mit Aluminiumoxid modifiziertes Silicium-  
dioxid, (Ludox AM, DuPont)

PMMA = Polymethylmethacrylat

10

15

20

25

30

Beispiel 1

Eine Platte aus extrudiertem Polymethylmethacrylat wird auf einer Oberfläche mittels einer Drahtrolle mit einem 4 µm dicken Film einer 2,5-prozentigen Lösung eines Mischpolymerisats aus 47 Gew.-% Butylmethacrylat, 47 Gew.-% Methylmethacrylat, 3 Gew.-% eines alkylierten N-Methylolmethacrylamids und 3 Gew.-% Hydroxyäthylacrylat in einem Gemisch aus Isopropylalkohol und Toluol überzogen. Das Mischpolymerisat enthält 26 mÄq polare Gruppen/100g. Nach dem Trocknen ist die Polymerisatschicht 0,1 µm dick. Sie wird 5 min auf 80°C erhitzt und nach dem Abkühlen mit einer 12 µm dicken Schicht eines 3-prozentigen, schwach anionischen, oberflächlich mit Aluminiumoxid modifizierten wässrigen Kiesel sols (Handelsprodukt Ludox AM, DuPont), das 0,01 Gew.-% eines achtfach oxäthylierten Isotridecylalkohols als nichtionogenen Emulgator enthält, überzogen. Die noch feuchte Beschichtung wird 5 min in einem Umluftwärmeschrank bei 80°C getrocknet. Die entstandene SiO<sub>2</sub>-Schicht hat eine Dicke von 0,15 µm.

Ein Wassertropfen, der auf die flach liegende Beschichtung aufgebracht wird, spreitet bis zu einem Randwinkel von weniger als 10°. Beim Naßscheuertest wird die Beschichtung nach 200 bis 500 Scheuerhüben unwirksam.

Beispiel 2

Das Verfahren gemäß Beispiel 1 wird wiederholt, jedoch wird die haftvermittelnde Schicht aus einem Mischpolymerisat aus 47 Gew.-% Butylmethacrylat, 47 Gew.-% Methylmethacrylat,



3 Gew.-% Glycidylmethacrylat und 3 Gew.-% Methacrylsäure hergestellt. Unter der Annahme einer vollständigen Umsetzung der Glycidylgruppen mit den Carboxylgruppen der Methacrylsäure enthält die Schicht je 100 g Polymermaterial 21 mÄq Hydroxyl- und 14 mÄq Carboxylgruppen, was insgesamt 35 mÄq/100 g an polaren Gruppen entspricht. Die wasserspreitende Schicht wird wie in Beispiel 1 aufgebracht.

Der Randwinkel eines auf die Schicht aufgetragenen Wassertropfens ist kleiner als 10°. Die Beschichtung ist nach 20.000 Scheuerhüben noch voll spreitungswirksam.

#### Beispiel 3

Das Verfahren gemäß Beispiel 1 wird wiederholt, jedoch wird die haftvermittelnde Schicht aus einem Mischpolymerisat aus 87,6 Gew.-% Methylmethacrylat und 12,4 Gew.-%  $\gamma$ -Methacryloxypropyl-trimethoxysilan erzeugt. Sie enthält nach Hydrolyse der Siloxangruppen 50 mÄq/100 g an polaren Silanolgruppen.

Der Randwinkel eines auf die Beschichtung aufgetragenen Wassertropfens ist kleiner als 10°. Die Beschichtung ist nach 20.000 Scheuerhüben noch voll wirksam.

#### 25 Beispiel 4

Das Verfahren gemäß Beispiel 1 wird wiederholt, jedoch wird die haftvermittelnde Schicht aus einem Mischpolymerisat aus 85,6 Gew.-% Methylmethacrylat, 12,4 Gew.-%  $\gamma$ -Methacryloxypropyl-trimethoxysilan und 2 Gew.-% N-Butoxymethylmethacryl-

- 25 -

amid erzeugt. Sie enthält nach Hydrolyse der Siloxangruppen 50 mÄq/100 g an polaren Silanolgruppen.

- 5 Der Randwinkel eines auf die Beschichtung aufgetragenen Wassertropfens ist kleiner als 10°. Die Beschichtung ist nach 10.000 Scheuerhüben noch voll wirksam.

#### Beispiele 5 - 8

- 10 Die Beschichtungsverfahren gemäß den Beispielen 1 bis 4 werden mit dem Unterschied wiederholt, daß ein anderes schwach anionisches, wäßriges Kieselöl (Handelsprodukt Kieselöl A200, Bayer AG) in der gleichen Konzentration eingesetzt wird.
- 15 Die Randwinkel liegen in allen Fällen unter 10°. Im Naßscheuertest tritt bei der haftvermittelnden Schicht gemäß Beispiel 1 nach 100 bis 200 Scheuerhüben ein Wirksamkeitsverlust ein (Beispiel 5). Die anderen Beschichtungen waren nach 20.000 Scheuerhüben noch voll wirksam.

20

25

30

Wasserspreitendes Kunststoffmaterial, Verfahren zu seiner  
Herstellung und Verwendung als Verglasungs- und Bedachungs-  
material

---

Patentansprüche

- 5        1.    Wasserspreitendes Kunststoffmaterial, enthaltend einen  
Grundkörper aus Kunststoff mit wasserabstoßender  
Oberfläche und auf wenigstens einem Teil seiner  
Oberfläche eine wasserspreitende Beschichtung, die aus  
10        einer auf die Oberfläche des Kunststoffes aufgetragenen  
haftvermittelnden Schicht aus einem in Wasser nicht  
löslichen und im wesentlichen nicht quellbaren, in  
organischen Lösungsmitteln löslichen organischen  
Polymermaterial mit einem Gehalt an polaren Gruppen  
und einer auf die haftvermittelnde Schicht aufgetragenen  
15        wasserspreitenden Schicht aus einem anorganischen  
Kolloidsol besteht,  
  
dadurch gekennzeichnet,  
  
20        daß die wasserspreitende Schicht aus Teilchen kolloidaler  
Größe von Siliciumdioxid und/oder einem nicht wasser-  
löslichen Metalloxid oder einem anionisch modifizier-  
tem Siliciumdioxid oder Metalloxid aufgebaut ist.
- 25        2.    Wasserspreitendes Kunststoffmaterial nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß die polaren Gruppen der  
haftvermittelnden Schicht nicht basisch und nicht  
salzartig sind.

30

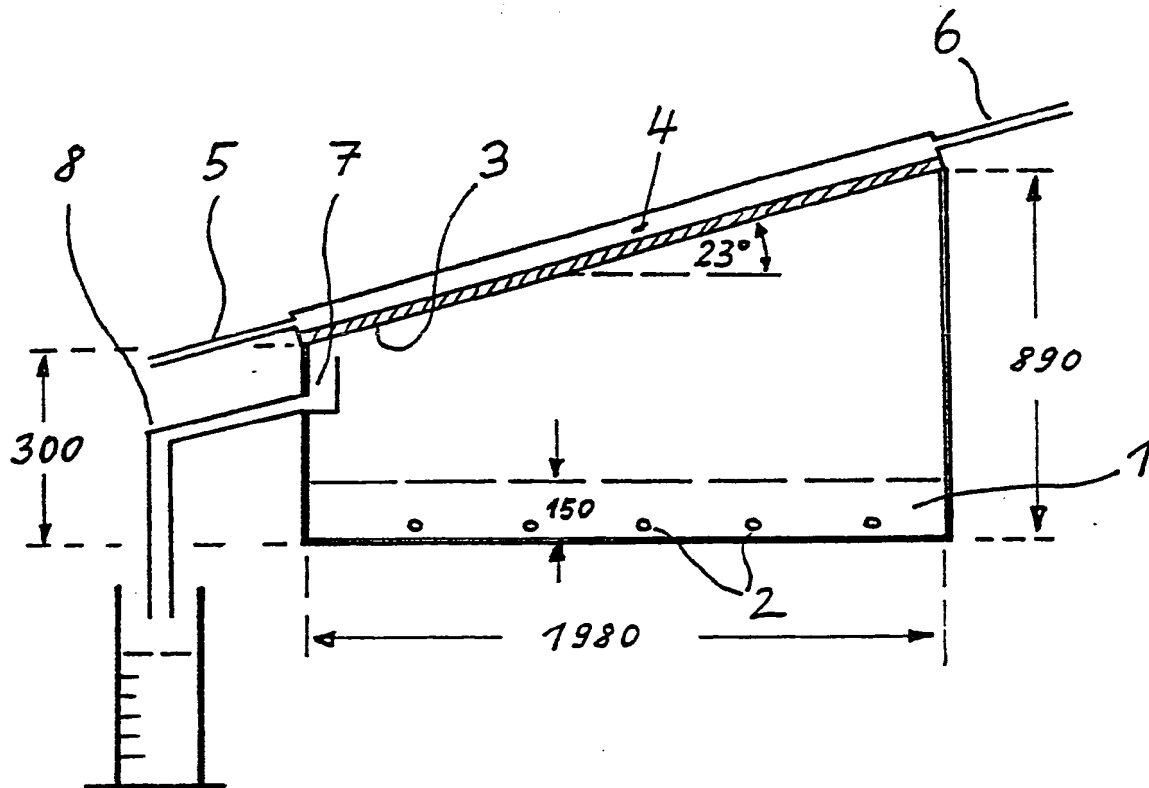
3. Wasserspreitendes Kunststoffmaterial nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die wasserspreitende Schicht 0,01 bis 4  $\mu$ m dick ist.
- 5 4. Wasserspreitendes Kunststoffmaterial nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die haftvermittelnde Schicht 0,01 bis 20  $\mu$ m dick ist.
- 10 5. Wasserspreitendes Kunststoffmaterial nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es über der wasserspreitenden Schicht eine wasserlösliche Beschichtung und eine daran abziehbar haftende Schutzfolie enthält.
- 15 6. Verfahren zur Herstellung eines wasserspreitenden Kunststoffmaterials gemäß Anspruch 1, durch Beschichtung eines Grundkörpers aus Kunststoff, der eine wasserabstoßende Oberfläche aufweist, zuerst mit einer haftvermittelnden Schicht aus einem in Wasser nicht löslichen und im wesentlichen nicht quellbaren organischen Polymermaterial mit einem Gehalt an polaren Gruppen und danach mit einer wasserspreitenden Schicht aus einem anorganischen Kolloidsol, dadurch gekennzeichnet, daß ein Kolloidsol von kolloidalem Siliciumdioxid und/oder einem kolloidalen, nicht wasserlöslichen Metalloxid und/oder von einem anionisch modifizierten Siliciumdioxid oder Metalloxid eingesetzt oder die
- 20 haftvermittelnde Schicht mit einer Lösung oder Dispersion einer zu den genannten Oxiden hydrolysierbaren Verbindung des Siliciums und/oder des Metalls überzogen wird.
- 25
- 30

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine wäßrig-kolloidale Lösung bzw. Dispersion eingesetzt wird, die ein wasserlösliches Tensid enthält.
- 5      8. Verfahren nach den Ansprüchen 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die wasserspreitende Schicht nach dem Trocknen auf eine Temperatur von 80 bis 120°C erhitzt wird.
- 10     9. Verwendung des wasserspreitenden Kunststoffmaterials gemäß den Ansprüchen 1 bis 5 als Bedachungs- und/oder Verglasungsmaterial.
- 15     10. Verwendung des wasserspreitenden Kunststoffmaterials gemäß den Ansprüchen 1 bis 5 als Bedachungs- und/oder Verglasungsmaterial für Feuchträume.

20

25

30

$\frac{1}{1}$ 

⑩



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

**0 149 182**  
**A3**

⑫

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 84115806.6

⑱ Int. Cl.<sup>2</sup>: C 09 K 3/18  
C 08 J 7/04, C 08 J 7/06

⑲ Anmeldetag: 19.12.84

⑳ Priorität: 03.01.84 DE 3400079

㉑ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
24.07.85 Patentblatt 85/30

㉒ Veröffentlichungstag des später  
veröffentlichten Recherchenberichts: 13.07.88

㉓ Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

㉔ Anmelder: Röhm GmbH  
Kirschenallee Postfach 4242  
D-6100 Darmstadt 1(DE)

㉕ Erfinder: Krautter, Jürgen  
Carl-Ullrich-Strasse 55  
D-6100 Darmstadt(DE)

㉖ Erfinder: Dzialis, Willi  
Brucknerstrasse 27  
D-6103 Griesheim(DE)

㉗ **Wasserspreitendes Kunststoffmaterial, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung als Verglasungs- und Bedachungsmaterial.**

㉘ Das wasserspreitende Kunststoffmaterial, insbesondere zur Verglasung von Gewächshäusern oder anderen Feuchträumen, besteht aus einem Grundkörper aus Kunststoff mit wasserabstoßender Oberfläche, einer darauf aufgetragenen haftvermittelnden Schicht aus einem in Wasser nicht löslichen und im wesentlichen nicht quellbaren organischen Polymermaterial mit einem Gehalt an polaren Gruppen und aus einer auf der haftvermittelnden Schicht aufgetragenen wasserspreitenden Schicht, bestehend aus Siliciumdioxid und/oder einem nicht wasserlöslichen Metalloxid von kolloidaler Teilchengröße.

EP 0 149 182 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0149182  
Nummer der Anmeldung

EP 84 11 5806

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X	EP-A-0 052 427 (I.C.I.) * Seite 1, Zeilen 2-12, 24-33; Seite 2, Zeilen 1-25; Seite 3, Zeilen 5-10; Seite 4, Zeilen 16-31; Seite 5, Zeilen 1-32; Seite 6, Zeilen 9-30; Seite 7, Zeilen 21-35; Seite 8, Zeilen 25-36; Seite 9, Zeilen 1-4; Seite 10, Zeilen 12-27; Ansprüche 1-16 *	1, 6, 9, 10	C 09 K 3/18 C 08 J 7/04 C 08 J 7/06
Y	EP-A-0 074 010 (BAYER) * Seite 1, Zeilen 1-15; Seite 3, Zeilen 17-27; Seite 4, Zeilen 19-22; Seite 5, Zeilen 1-2, 14-20; Seite 6, Zeilen 1-23; Seite 7, Zeilen 1-19 *	1, 6	
Y	US-A-4 410 594 (D.R. OLSON) * Spalte 1, Zeilen 1-17; Spalte 4, Zeilen 23-33; Spalte 11, Zeilen 30-49; Spalte 12, Zeilen 48-50; Spalte 14, Zeilen 46-56; Ansprüche 1, 2 *	1, 6	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 09 K C 08 J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 11-04-1988	Prüfer BOULON A. F. J.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (1/8403)



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**